

1500AJP

PLATAFORMA DE LANÇA SÉRIE ULTRA



Desempenho

Altura da Plataforma	45,72 m
Alcance Horizontal	22,86 m
Altura para Cima e por Cima	18,29 m
Giro	360° Contínuos
Capacidade da Plataforma-Restrita	454 kg
Capacidade da Plataforma-Irrestrita	272 kg
Rotacionador da Plataforma	180° Hidráulico
Comprimento do Jib	2,4 m
Faixa de Articulação do Jib	130° (+75°, -55°)
Rotação Horizontal do Jib	125° (55° direita, 70° esquerda)
Peso¹	26.039 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	83,7 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	4,5 km/h
Rampa Máxima	40%
Raio de Giro (Interno)	
Eixos Retraídos	7,12 m
Eixos Estendidos	2,3 m
Raio de Giro (Externo)	
Eixos Retraídos	9,52 m
Eixos Estendidos	6,6 m
Giro da Cauda	
Torre Elevada	0
Torre Abaixada	2,49 m

Especificações Padrão

Trem de Força

Motor Diesel	
Deutz TCD 3.6L Tier IV F	74,4 kW
Capacidade do Tanque de Combustível	170 L

Sistema Hidráulico

• Capacidade do Tanque Hidráulico	352 L
-----------------------------------	-------

Pneus

• Padrão	445/50D710 24 lonas Preenchido de Espuma
----------	--

Características Padrão

- Jib Articulado
- Dupla Capacidade Nominal (272 kg/454 kg)
- Eixos Extensíveis em Deslocamento
- Rotacionador Hidráulico da Plataforma de 180°
- Tomada AC na Plataforma
- Luz e Alarme de Inclinação
- Bandeja do Motor Retrátil
- Força Auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- Sistema de Controle ADE®
- Deslocamento Hidrostático
- Controles Proporcionais
- SkyGuard®
- Tomada de Força USB Dupla
- Capôs de Aço Tipo Asa-de-Gaviota
- Pneus Lameiros 445/50D710 Preenchidos de Espuma com Proteção dos Aros
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma²
- Olhais de Lçamento e Amarração
- Advertência/Desligamento por Disfunção do Motor—Selecionável via Analisador JLG
- Alarme Todo Movimento
- Painel LCD no Console de Controle do Operador na Plataforma
- Quick Stik®
- Sistema Sensor de Carga (LSS)



Acessórios & Opcionais

- Plataforma de 0,91 x 1,83 m
- Portão Autofechante com Giro p/ Dentro
- Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo de 1,83 m²
- Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo de 2,44 m²
- Kit de Luzes³
- Sistema Soft Touch
- Kit de Partida para Climas Frios⁴
- Kit para Ambientes Hostis⁵
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Kit Plus para Climas Frios⁶
- Plataforma Antiqueda
- Bandeja de Ferramentas
- Óleos Hidráulicos Especiais
- Kits de Acessórios:
 - SkyAir®
 - SkyWelder®
 - SkyGlazier®
 - SkyCutter®
 - Porta-Tubos
 - Kit SkyPower® — Gerador 7.500 Watt c/ Cabo de Força Até a Plataforma

1. Certos opcionais ou padrões do país aumentam o peso.
2. Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma de disfunção do sistema, nível de combustível, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus, status do pedal.
3. Inclui luzes de trabalho montadas na plataforma e luzes de deslocamento e marcha a ré.
4. Inclui aquecedores do bloco do motor, da bateria e do tanque de óleo.
5. Inclui cobertura do console, limpa-lanças e coifas nos cilindros.
6. Inclui óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico, pedal extra grande e óleo hidráulico ártico orçado separadamente.
7. Não disponível em todos os mercados.

1500AJP

PLATAFORMA DE LANÇA SÉRIE ULTRA



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.



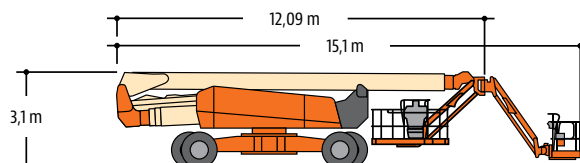


Diagrama de Alcance

1500AJP

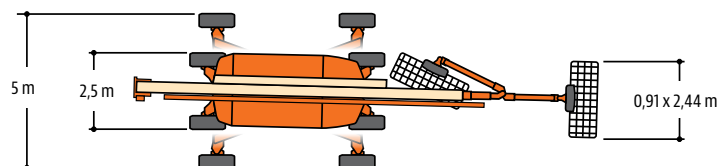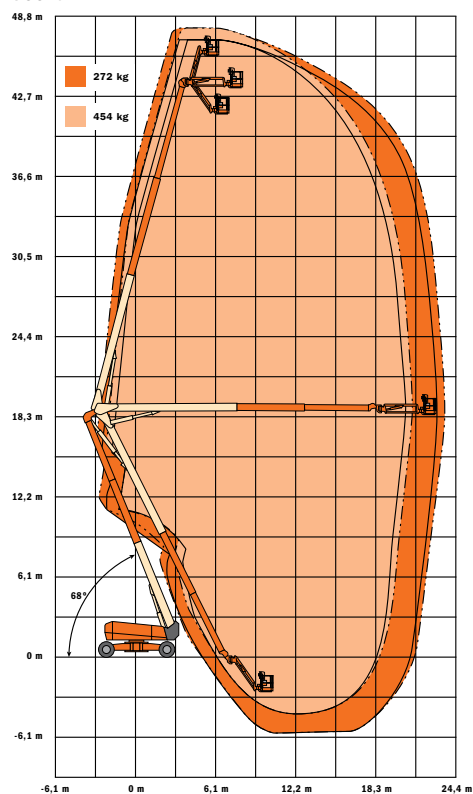

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, DRAFT A92.20 e CSA Draft Standard CAN-B354.7, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 8181029
R101602
Impresso nos E.U.A.



JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone: 717-485-5161
Ligação Gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company