

Desempenho

Altura da Plataforma-Elevada	5,8 m
Capacidade da Plataforma	250 kg
Capacidade na Extensão da Plataforma	113 kg
Tempo de Elevar/Abaixar	19/20 Segundos
Altura Máx. de Deslocamento	Altura Máxima
Peso*	1.193 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	766 kg/ cm²
Velocidade de Deslocamento-Elevada	0,8 km/h
Velocidade de Deslocamento-Abaixada	3,2 km/h
Rampa Máxima	25%
Raio de Giro (Interno)	Zero
Raio de Giro (Externo)	1,68 m

* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Especificações Padrão

Trem de Força

Baterias	4 x 6V 220 amp-hr
Recarregador	Recarregador de 27 amp de Alta Frequência
Deslocamento	Hidráulico nas Rodas Dianteiras

Reservatório Hidráulico

• Capacidade	17 L
• Bomba	Engrenagem, Deslocamento Fixo

Pneus

• Tamanho/Tipo (Não-marcantes)	323 x 100 mm
--------------------------------	--------------

Freios

- Multidisco por Fricção

Características Padrão

- Controles Proporcionais
- Indicador de Condição da Bateria
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Recarregador Universal Multifunção de 27 amp
- Buzina
- Horímetro
- Luz e Alarme de Inclinação
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Embuchamentos dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Manutenção da Tesoura
- Sistema Ativo de Proteção Antiburacos
- Pontos de Lçamento e Amarração
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Extensão do Deck de 91 cm Acionada com o Pé
- Portões em Aço com Giro para Fora
- Janela de Inclinação Variável
- Cabo de Descida Manual
- Deck em Aço com Piso Estampa Diamante
- Articulações com Pinos-Mestre Livres de Graxa
- Conexão de Analisador para Diagnósticos
- Frenagem Dinâmica
- Escada Removível



Acessórios & Opcionais

- Cabo da Caixa de Controle da Plataforma Tipo Espiral
- Capa Protetora nos Motores de Deslocamento
- Manoplas para Liberação da Extensão
- Extintor de Incêndio
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- MDI (Solo)
- Kit Antivandalismo
- Recarregador Eagle Performance
- Inversor de 900W
- Alarme de Ruído Ambiente
- Baterias (220AH - AGM)



SÉRIE R

TESOURA ELÉTRICA 1932R



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

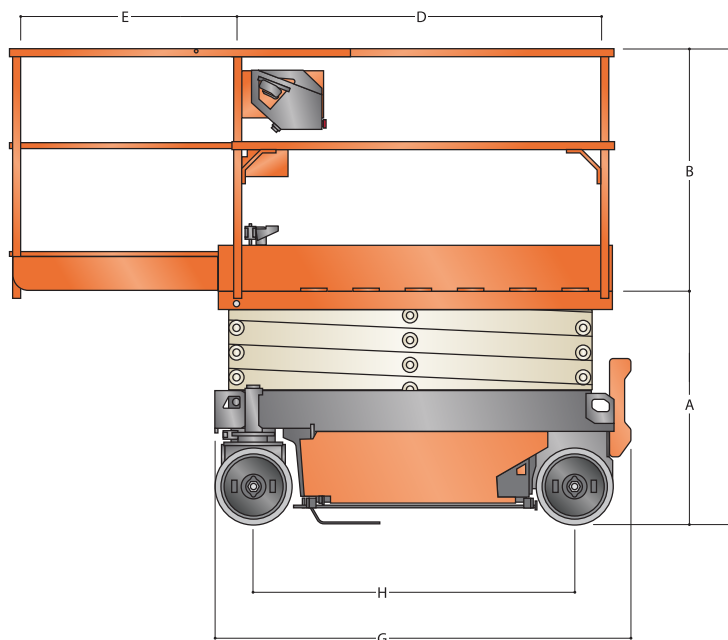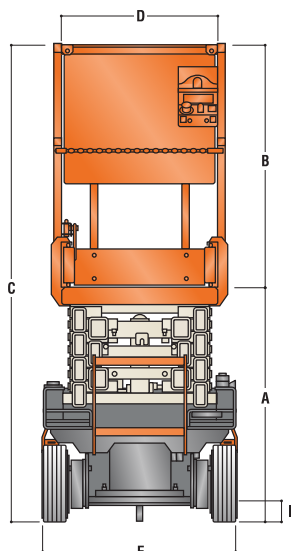

A. Altura da Plataforma-Abaixada	0,98 m
B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1,02 m
C. Altura Total	1,99 m
D. Tamanho da Plataforma	0,64 m x 1,59 m
E. Extensão da Plataforma	91 cm

F. Largura Total	81 cm
G. Comprimento Total	1,74 m
H. Distância entre Eixos	1,34 m
I. Distância Livre do Solo	7 cm

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça N°: 8181028
Impresso nos EUA



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company



Solicite um orçamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401 / (41) 98856-2635
(41) 3081-5992 / (41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

10
Anos