

260MRT

TESOURA PARA TERRENOS IRREGULARES



Desempenho

Altura da Plataforma – Elevada (Áreas Internas / Áreas Externas)	7,9 m
Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	567 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	136 kg
Número de ocupantes (Áreas Internas / Áreas Externas)	2
Tempo de Elevar/Abaixar	27/21 segundos
Altura máxima de deslocamento (Áreas Internas / Áreas Externas)	Totalmente elevada
Peso Bruto do Veículo*	3.701 kg
Velocidade de Deslocamento–Elevada	5,6 km/h
Velocidade de Deslocamento–Abaixada	0,6 km/h
Rampa Máxima	35%
Indicador de Inclinação	3 graus
Raio de Giro (Interno)	2,1 m

*Alguns opcionais ou padrões por país podem aumentar o peso.

Especificações Padrão

Motor

Diesel Fuel Kubota	23,5 hp	17,5 kW
Capacidade do Tanque de Combustível	28,4 L	

Pneus

<input type="checkbox"/> Padrão	26 x 12 Preenchido de Espuma
---------------------------------	------------------------------

Freios

Aplicados por Mola Liberados Hidraulicamente

Reservatório Hidráulico

<input type="checkbox"/> Capacidade	56,8 L
-------------------------------------	--------

Características Padrão

- Plataforma em Aço de 1,65 x 2,59 m
- Extensão do Deck de Deslizamento Manual de 1,22 m
- Guarda-Corpo Dobrável
- Caixa de Controle da Plataforma Deslocável, Removível
- Tração Cruzada nas 4-Rodas
- Controle de Deslocamento Hidrostático Proporcional com Direcionamento no Polegar
- Elevação Proporcional
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Buzina
- Horímetro
- Luz e Alarme de Inclinação
- Buchas dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Segurança para Manutenção da Tesoura
- Cabo para Acionamento de Descida Manual
- Capôs do Chassi em Chapas de Aço Espesso
- Pinos Banhados a Níquel e Parafusos Banhados a Cromo-Zinco Amarelo
- Alarme Todo Movimento
- Sistema de sensor de carga
- Portão auto-fechante



Acessórios & Opcionais

- Estabilizadores de Nivelamento
- Luzes de Trabalho na Plataforma
- Gerador 110V-AC
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Estabilizadores de Nivelamento Hidráulicos






260MRT

TESOURA PARA TERRENOS IRREGULARES



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

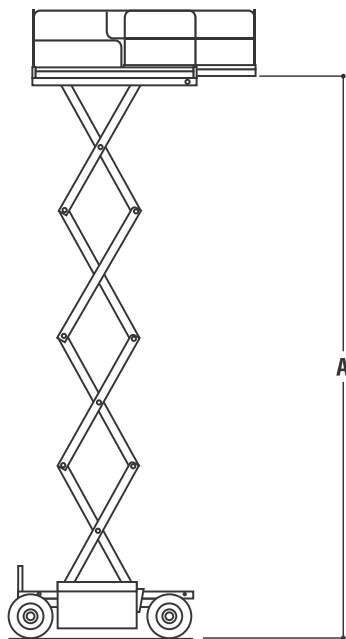

A. Altura da Plataforma Elevada	7,9 m
B. Altura da Plataforma Abaixada	1,3 m
C. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1,1 m
D. Altura Total	2,4 m
E. Tamanho da Plataforma	1,65 x 2,6 m
F. Extensão da Plataforma	1,2 m

G. Largura Total	1,8 m
H. Comprimento Total (sem estabilizadores)	2,7 m
I. Distância entre Eixos	2,0 m
J. Vão Livre do Solo	20 cm

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 8131404
R1219_A92.20



JLG Industries, Inc.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company



Solicite um orçamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401 / (41) 98856-2635
(41) 3081-5992 / (41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

10
Anos