

SÉRIE R

TESOURAS ELÉTRICAS 2632R/3246R/4045R



Desempenho

Altura da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)

2632R	7,8 m / 5,8 m
3246R	9,8 m / 9,8 m
4045R	12 m / 8,8 m

Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)

2632R	230 kg / 125 kg
3246R	320 kg / 230 kg
4045R	350 kg / 250 kg

Capacidade de Extensão da Plataforma

2632R / 3246R	120 kg
4045R	113 kg

Tempo de Elevar/Abaixar

2632R	56/42 segundos
3246R	50/37 segundos
4045R	73/48 segundos

Altura máxima de deslocamento

2632R	Totalmente elevada
3246R	Totalmente elevada
4045R	Totalmente elevada

Peso*

2632R	1.955 kg
3246R	2.454 kg
4045R	3.175 kg

Pressão Exercida sobre o Solo

2632R	6,2 kg/cm ²
3246R	9,2 kg/cm ²
4045R	9,5 kg/cm ²

Velocidade de Deslocamento-Elevada 0,8 km/h

Velocidade de Deslocamento-Abaixada

2632R	3,2 km/h
3246R	3,5 km/h
4045R	3,2 km/h

Rampa Máxima

25%

Raio de Giro (Interno)

0

0

Raio de Giro (Externo)

2632R	2,2 m
3246R	2,4 m
4045R	2,5 m

* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Especificações Padrão

Trem de Força

Baterias	
2632R/3246R	4 x 6V 220 amp-hr
4045R	4 x 12V 150 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	Hidráulico nas Rodas Dianteiras

Reservatório Hidráulico

☐ Capacidade	
2632R	15 L
3246R	15 L
4045R	25 L
☐ Bomba	Engrenagem, Deslocamento Fixo

Pneus

☐ Tamanho/Tipo (Não-marcantes)	
2632R / 3246R / 4045R	406 x 127 mm

Freios

☐ Multidisco por Fricção



Características Padrão

- ☐ Controles Proporcionais
- ☐ Indicador de Condição da Bateria
- ☐ Tomada 110V-AC na Plataforma
- ☐ Alarme Todo Movimento
- ☐ Recarregador Universal Multifunção de 27 amp
- ☐ Buzina
- ☐ Horímetro
- ☐ Luz e Alarme de Inclinação
- ☐ Pontos de Amarração de Talabarte
- ☐ Controle da Plataforma Móvel, Removível
- ☐ Pinos Niquelados
- ☐ Embuchamentos dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- ☐ Calço de Manutenção da Tesoura
- ☐ Sistema Ativo de Proteção Antiburacos
- ☐ Pontos de Lçamento e Amarração
- ☐ Olhais para Garfo de Empilhadeira
- ☐ Extensão do Deck Acionada com o Pé
- ☐ Portões em Aço com Giro para Fora
- ☐ Indicador de Inclinação Variável
- ☐ Cabo de Descida Manual
- ☐ Deck em Aço com Piso Estampa Diamante
- ☐ Articulações com Pinos-Mestre Livres de Graxa
- ☐ Conexão de Analisador para Diagnósticos
- ☐ Frenagem Dinâmica
- ☐ Escada Removível
- ☐ Conformidade com ANSI 92.20

Acessórios & Opcionais

- ☐ Cabo da Caixa de Controle da Plataforma Tipo Espiral
- ☐ Capa Protetora nos Motores de Deslocamento
- ☐ Manoplas para Liberação da Extensão
- ☐ Extintor de Incêndio
- ☐ Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- ☐ MDI (Solo)
- ☐ Kit Antivandalismo
- ☐ Recarregador Eagle Performance
- ☐ Inversor de 900W
- ☐ Alarme de Ruído Ambiente
- ☐ Baterias AGM (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- ☐ Baterias (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- ☐ Baterias (6V, 250) - 2632R
- ☐ Baterias (6V, 255AH) - 3246R
- ☐ Baterias (12V, 185AH) - 4045R
- ☐ Baterias AGM (12V, 150AH) - 4045R
- ☐ Baterias (12V, 150AH) - 4045R


SÉRIE R

TESOURAS ELÉTRICAS 2632R/3246R/4045R



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

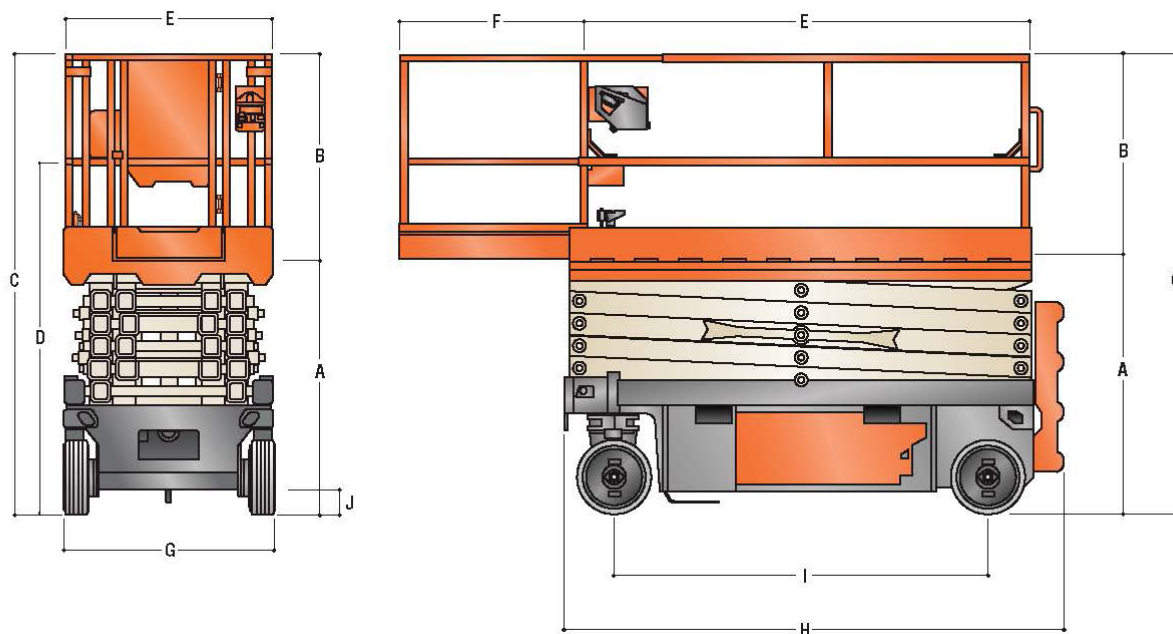

A. Altura da Plataforma-Abaixada

2632R	1,1 m
3246R	1,3 m
4045R	1,4 m

B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

2632R / 3246R	1,1 m
4045R	1,1 m

C. Altura Total

2632R	2,2 m
3246R	2,5 m
4045R	2,5 m

D. Altura Total (Guarda corpo baixado)

2632R	1,8 m
3246R	2,0 m
4045R	1,9 m

E. Tamanho da Plataforma

2632R	0,7 m x 2,1 m
3246R	1,1 m x 2,1 m
4045R	1,1 m x 2,4 m

F. Extensão da Plataforma

2632R	86,5 cm
3246R / 4045R	91,0 cm

G. Largura Total

2632R	81,0 cm
3246R	117,0 cm
4045R	114,3 cm

H. Comprimento Total

2632R / 3246R	2,4 m
4045R	2,7 m

I. Distância entre Eixos

2632R / 3246R	1,9 m
4045R	2,0 m

J. Distância Livre do Solo

2632R / 3246R	9,8 cm
4045R	12,7 cm

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG Industries, Inc.

1 JLG Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

Rev. 4 - No. 3131505

Solicite um orçamento pelo Whatsapp

(41) 98893-6401 / (41) 98856-2635

(41) 3081-5992 / (41) 3619-6361

marcos@aslequipamentos.com.br

administrativo@aslequipamentos.com.br

10
Anos