

PLATAFORMAS DE LANÇA COMPACTAS SOBRE ESTEIRAS



JLG
reachingout®

LANÇAS COMPACTAS SOBRE ESTEIRAS **REACHING OUT**

Agora você pode ir a mais locais no canteiro de obras graças ao baixo peso e às esteiras não-marcantes das Lanças Compactas sobre Esteiras. Disponíveis em quatro modelos com alturas de trabalho variando de 15,24 m a 25,60 m, as Plataformas de Lança Compactas sobre Esteiras JLG® apresentam um carro de esteiras que sobrepõe degraus e um chassi estreito para acesso através de portas, portões e pátios.

“Trabalhos que exigiam um posicionamento complicado, agora são muito mais fáceis de acessar.”



As X430AJ, X500AJ e X600AJ passam por portas de uma folha.



A X770AJ pode passar por portas de folhas duplas.



X430AJ

Altura da Plataforma: 13,30 m
Altura de Trabalho: 15,40 m
Alcance Horizontal: 6,60 m
Capacidade da Plataforma: 227 kg

Altura d
Altura
Alcanc
Capacidad



X500AJ

Altura da Plataforma: 14,95 m
Altura de Trabalho: 17,06 m
Alcance Horizontal: 7,00 m
Capacidade da Plataforma: 227 kg



X600AJ

Altura da Plataforma: 18,05 m
Altura de Trabalho: 20,11 m
Alcance Horizontal: 9,20 m
Capacidade da Plataforma: 227 kg



X770AJ

Altura da Plataforma: 23,60 m
Altura de Trabalho: 25,60 m
Alcance Horizontal: 13,1 m
Capacidade da Plataforma: 227 kg



"Em áreas internas, posso operar silenciosamente a toda velocidade graças à bateria de Íon-Lítio. Além disso, posso passar facilmente por portas estreitas."

TODOS OS TRABALHOS EM ALTURA AO SEU ALCANCE

Seja seu trabalho em áreas internas ou externas, a lança Compacta sobre Esteiras dá conta do serviço. Com a manobrabilidade aprimorada e melhor acesso, você é capaz de chegar a mais lugares graças ao seu baixo perfil, esteiras não-marcantes e dimensões compactas. A lança compacta sobre esteiras é fácil de operar com estabilizadores de nivelamento de um toque, tela interativa e controles na plataforma. E por ser tão leve, a lança compacta sobre esteiras pode ser usada sobre pisos sensíveis e áreas jardinadas.

Estas máquinas são ambientalmente corretas com um sistema opcional de energia, líder de mercado, de bateria de Íon-Lítio para operações limpas, silenciosas e "verdes". Agora, todos os modelos oferecem o benefício adicional de um fluido hidráulico sintético totalmente biodegradável. Outras características incluem um jib articulado para maior alcance, rotação da plataforma e raio de giro zero com contrarotação.

OLHAIS PARA GARFOS E GANCHOS DE IÇAMENTO

Disponíveis em todos os modelos.



CARACTERÍSTICAS



Luz de Alerta Intermitente e Sistema de Energia de Avanço Rápido com Tecnologia de Íon-Lítio, opcionais

Produz emissão zero e operação silenciosa.



Fácil de Transportar

Cabe em um reboque ou caminhão prancha (leve, boa capacidade de rampa, compacta).

Lanças Compactas sobre Esteiras PLATAFORMAS DE LANÇA




SkyGuard®

SkyGuard® aumenta a proteção do operador e é padrão em todos os modelos.



Rodízios na Plataforma

Uma vez destacada, a plataforma pode ser facilmente empurrada graças aos rodízios disponíveis em todos os modelos.

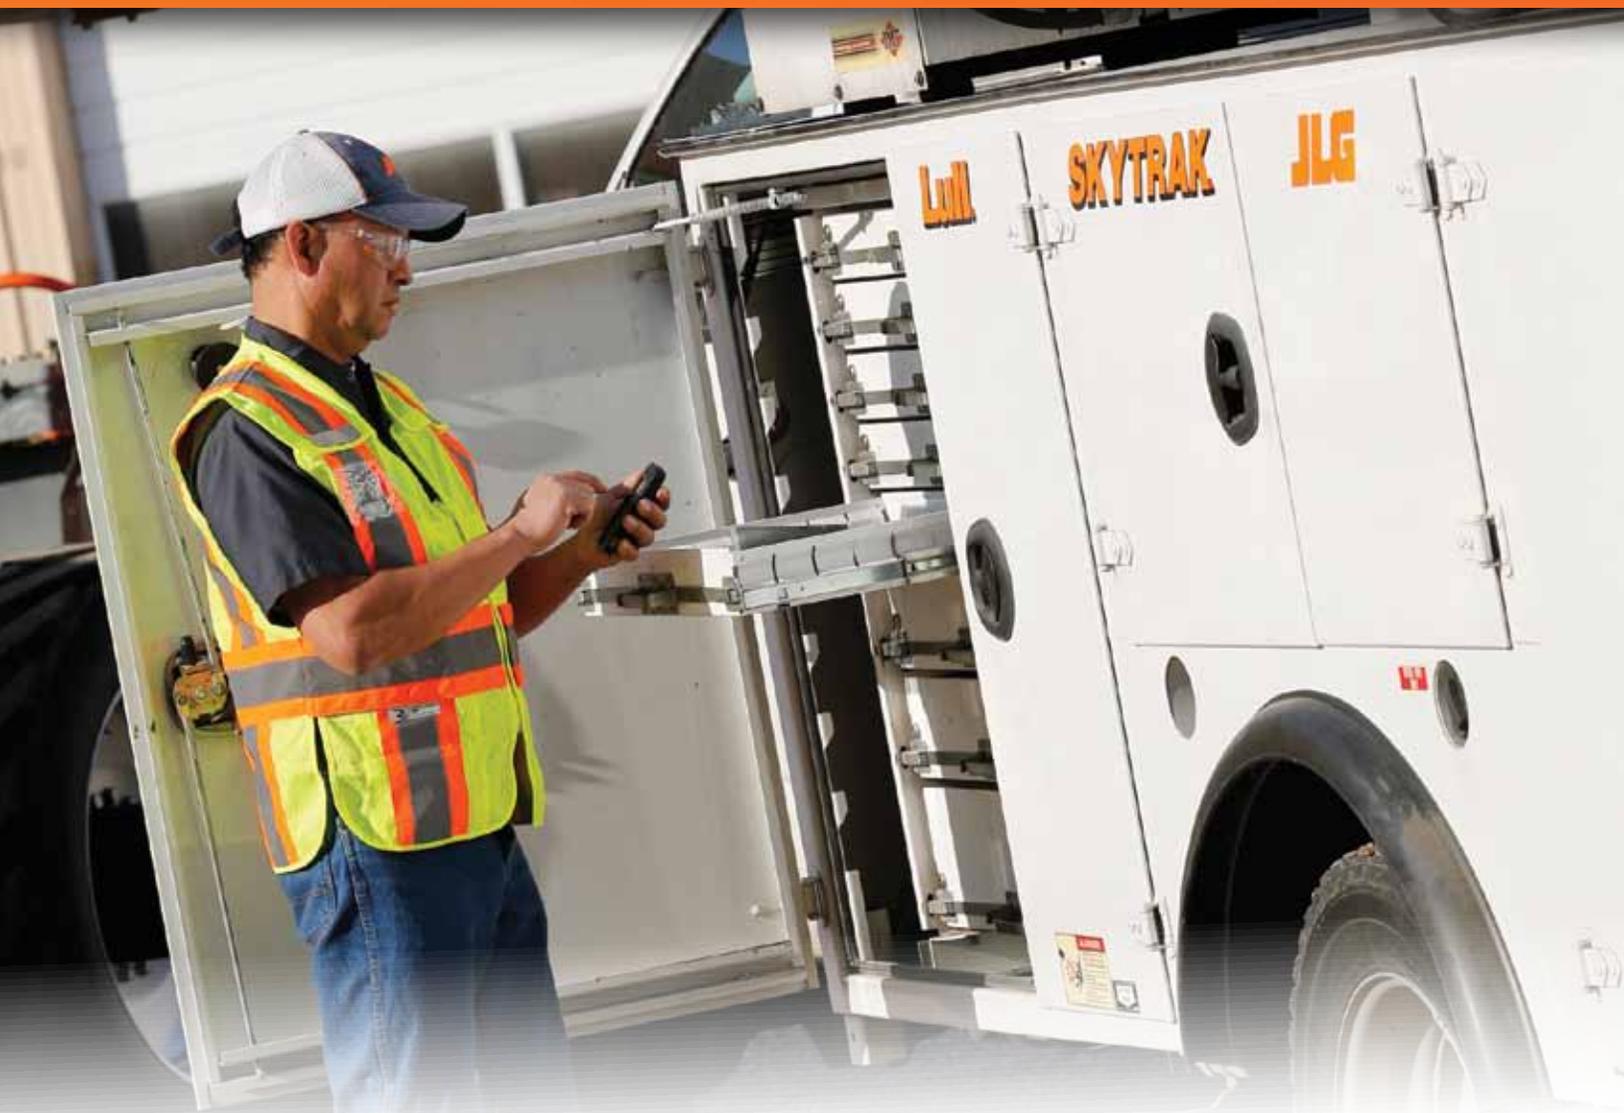

COLOCANDO SEU TRABALHO ACIMA DE TUDO

O Suporte JLG® faz tudo pensando em você. Sua produtividade. Sua lucratividade. Seu tempo operacional. Da compra de seu primeiro equipamento diretamente para o treinamento, as peças e a manutenção que acompanham.

■ Serviço de Atendimento ao Cliente

Você pode ter certeza que estaremos fazendo tudo para ajudá-lo. Pense na JLG como sendo seu completo time de suporte particular. Fazemos acontecer. Ponto final.

■ Soluções Financeiras

Maximizar seus lucros. Preservar seu fluxo de caixa. Deixe nossos especialistas financeiros ajudá-lo a escolher o programa desenhado especificamente para suas necessidades.

■ Peças

Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho máximo com peças de reposição genuínas, acessórios, opcionais e peças competitivas, tudo isso de uma única fonte — JLG.

■ Treinamento

Conhecer seu equipamento "de trás para frente" resulta em maior produtividade no trabalho. Nossos cursos e instrutores disponibilizam o conhecimento que você precisa para operar o equipamento com sucesso.

■ Equipamentos Seminovos

Como uma alternativa à aquisição de um equipamento novo, você pode consultar nosso estoque de equipamentos usados JLG e de outras marcas.

Lanças Compactas sobre Esteiras



ESPECIFICAÇÕES

	X430AJ	X500AJ	X600AJ	X770AJ
Altura da Plataforma	13,30 m	14,95 m	18,05 m	23,60 m
Altura de Trabalho	15,40 m	17,06 m	20,11 m	25,60 m
Alcance Horizontal	6,60 m	7,00 m	9,20 m	13,1 m
Giro	360° Não-contínuos	360° Não-contínuos	360° Não-contínuos	360° Não-contínuos
Capacidade da Plataforma Restrita	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Capacidade da Plataforma Irrestrita	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Rotação da Plataforma	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)
Jib (Faixa de Articulação)	89° (0°/-89°)	89° (0°/-89°)	89° (0°/-89°)	89° (+0°/-89°)
Tamanho da Plataforma Padrão - Duas pessoas	1,47 x 0,76 m			
Opcional - Uma pessoa	0,78 x 0,61 m			
Largura Total	0,75 m	0,78 m	0,78 m	0,99 m
Altura Recolhida	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
Pegada dos Estabilizadores Estreita	3,0 m x 3,0 m N/A	3,17 x 3,17 m N/A	3,2 x 3,2 m N/A	4,31 x 4,41 m 2,81 x 5,84 m
Comprimento Recolhida Sem o Cesto	4,02 m 3,40 m	4,53 m 4,16 m	5,01 m 4,65 m	6,34 m 5,98 m
Comprimento da Esteira	1,24 m	1,24 m	1,47 m	2,10 m
Peso* (Íon-Lítio)	1.992 kg	2.300 kg	2.980 kg	4.384 kg
Pressão Exercida sobre o Solo Estabilizadores Esteiras	2,40 kg/cm ² 0,58 kg/cm ²	2,49 kg/cm ² 0,68 kg/cm ²	3,09 kg/cm ² 0,65 kg/cm ²	4,50 kg/cm ² 0,54 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento (Íon-Lítio)	1,4 km/h	1,3 km/h	1,3 km/h	1,2 km/h
Rampa Máxima	28%	28%	28%	28%
Capacidade de Nivelamento	12°	12°	15°	16°
Motor a Gasolina	Honda iGX390 8,7 kW	Honda iGX390 8,7 kW	Honda iGX440 9,5 kW	—
Motor Diesel	—	—	—	Diesel Kubota D902 16,1 kW
Motor Elétrico	100Ah 36V Íon-Lítio	100Ah 48V Íon-Lítio	100Ah 72V Íon-Lítio	100Ah 83V Íon-Lítio
Capacidade do Tanque de Combustível (Gasolina)	5,3 L	5,9 L	5,9 L	25 L
Motor AC**	1,2 kW (120V 60 Hz)			


*Certas opções ou padrões do país aumentam o peso.

**Disponibilidade de opcionais específicos para o país.

X430AJ

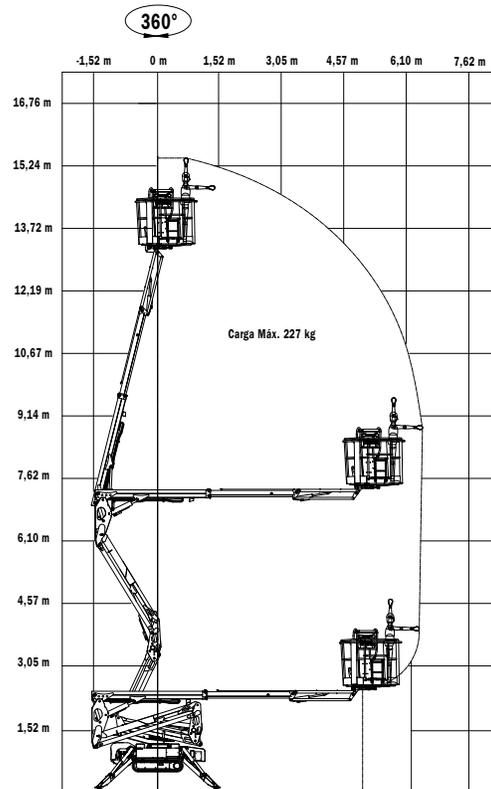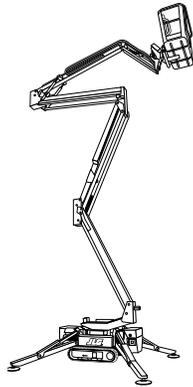


X500AJ

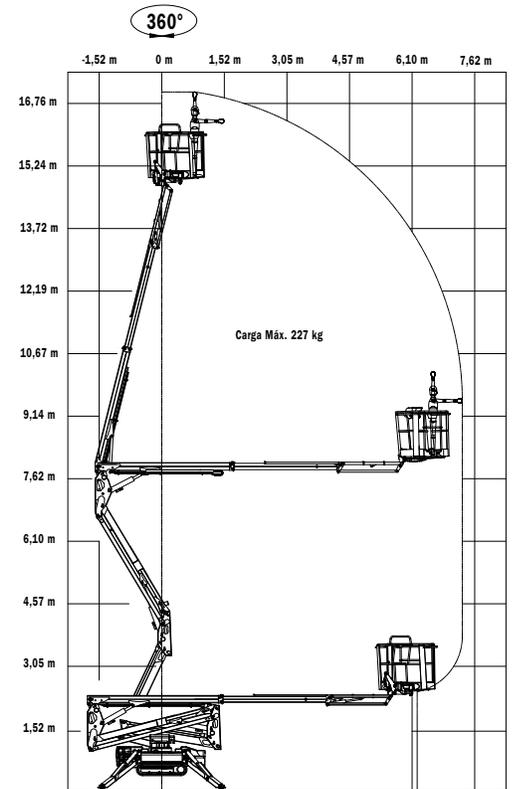


Principais Características

- Disponível com energia Íon-Lítio, opcional.
- Nivelamento com estabilizadores de um toque.
- Tomada 110V-AC na plataforma.
- Linha de ar/água padrão.
- Plataforma de conexão rápida patenteada.
- Sapatas dos estabilizadores grandes, em Teflon.
- Painel de LCD fornece diagnósticos a bordo.
- SkyGuard®
- Olhais para Garfos e Ganchos para içamento.
- Plataforma com Rodízios.
- Fluido Hidráulico Sintético Totalmente Biodegradável.
- Luz de Alerta Intermitente Opcional

X600AJ

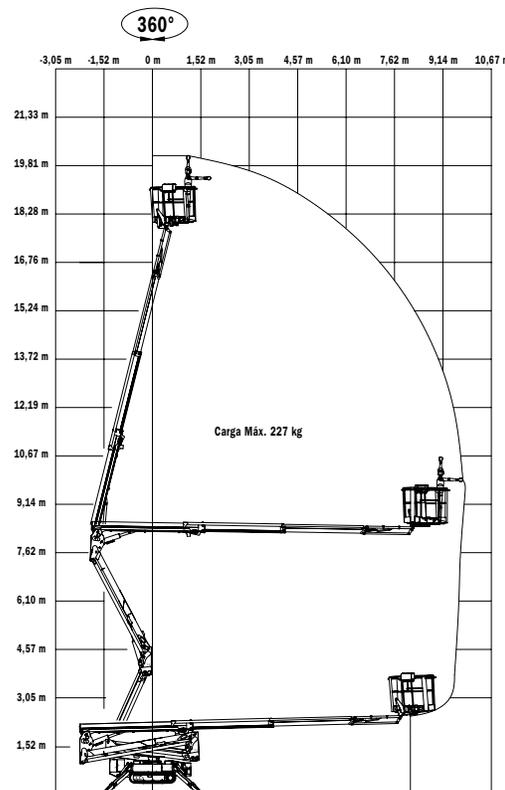

X770AJ

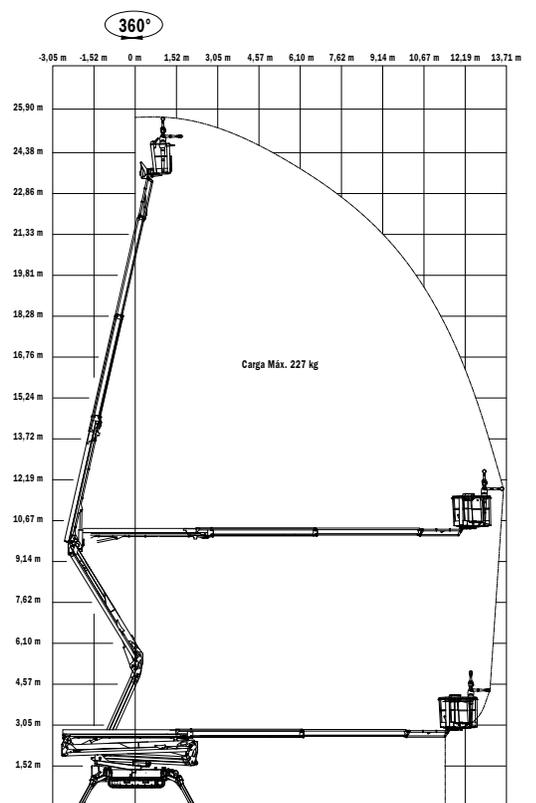

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company

Peça Nº: 8181015
R011713
Impresso nos E.U.A.

