

AccessMaster[®]

**PUSH-AROUND
PERSONNEL LIFTS**

**PLATAFORMAS DE
DESLOCAMENTO
MANUAL**



**15AMI, 19AMI,
20AM, 25AM,
30AM, 36AM,
41AM**

www.jlg.com

JLG



Projetadas para Alto Desempenho e Baixo Custo

A JLG leva a indústria de Plataformas Individuais de Deslocamento Manual a novas alturas com as Plataformas AccessMaster. Desfrute de maior produtividade, com as maiores capacidades do mercado, trabalhando mais perto das áreas que precisam ser alcançadas. Além disso, com o sistema de guia do mastro que não requer lubrificação, um sistema único de gerenciamento de força e a conveniência da Série AMI (sem estabilizadores), as Plataformas AccessMaster de Deslocamento Manual oferecem um novo nível de Economia e Desempenho.



Mais Opções para Maior Produtividade

As plataformas individuais AccessMaster da JLG são disponíveis em sete modelos distintos, com alturas de plataformas que abrangem de 4,60 m até 12,40 m.

As plataformas AccessMaster são ideais para uma larga gama de aplicações – de industriais e de manutenção até nos ramos de entretenimento e institucional.

Mais Fáceis de Manobrar e Transportar

O desenho JLG de seis rodas proporciona à Série AM de Plataformas maior manobrabilidade, enquanto as rodas de 25 cm permitem maior agilidade de movimento. Modelos com até 9,14 m de altura passam por portas comuns e cabem em elevadores sem inclinar para trás, e têm um comprimento total de 1,19 m para transporte em vans de carga e pequenos elevadores. Todos os modelos AM têm receptáculos para garfo de 0,15 m para facilitar o carregamento, além de poderem ser carregadas em caminhonetes normais. Adicionalmente, novos pontos centrais de amarração são mais fáceis de alcançar e evitam danos com correntes.



Plataformas de Troca rápida

A JLG oferece uma família de plataformas de troca rápida que podem ser cambiadas em menos de um minuto e sem ferramentas.

Escolha entre a plataforma grande (standard) com entrada tipo asa-de-gaiivota de 0,66 x 0,71 m ou a plataforma opcional estreita com entrada tipo asa-de-gaiivota que mede

0,56 x 0,56 m. Há também, apenas para os

Modelos da Série AMI, uma plataforma de entrada frontal tipo asa-de-gaiivota extensível de 0,66 x 0,66 m (retraída) para 1,24 x 0,66 m (estendida). Todos os guarda-corpos são de 1,09 m de altura, obedecendo aos padrões OSHA.



Mastro Anodizado de Maior Resistência

Todas as plataformas AccessMaster contam com um mastro anodizado mais rígido, que proporcionam menor deflexão e balanço.


O sistema de guia do mastro não requer lubrificação pela vida útil do equipamento.



Sistema de Gerenciamento de Força para Modelos DC

As plataformas AccessMaster de modelo DC proporcionam fácil acesso à bateria e incluem um indicador que mostra continuamente o estado de carga da bateria (BDI).

O recarregador automático de baterias da JLG se encarrega dos tempos exatos de carga e protege a bateria de sobre-cargas e de outros possíveis danos. Além disso, com nosso exclusivo sistema de desligamento automático, não há uso desnecessário de carga, otimizando a vida útil da bateria.

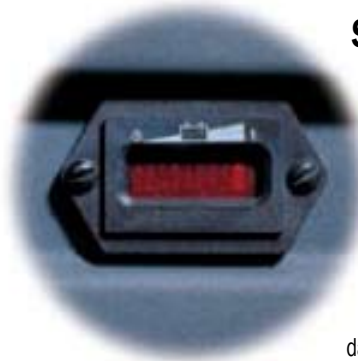

Características e Especificações

Itens de Série

Mastro anodizado de baixa manutenção
Tomada dupla de 110 V na plataforma
Auto-economizador de energia
Desliga força quando a máquina não está em uso
Indicador de carga da bateria (BDI) apenas nos modelos DC
Sistema de Proteção Anti-Queda com pontos de amarração para cordames
Plataforma Grande (0,66 x 0,71 m) de troca-rápida com entrada frontal tipo asa-de-gaviota
Recarregador Automático de Bateria apenas nos modelos DC
Sistema de carregamento para caminhonetes comuns - apenas nos modelos AM
Inclinação Traseira - apenas na 36AM e 41AM
Garantia JLG 1 & 5

Opcionais

Plataforma Estreita (0,56 x 0,56 m) de troca-rápida com entrada frontal tipo asa-de-gaviota
Plataforma Extensível de troca-rápida com entrada frontal tipo asa-de-gaviota retraída: 0,66 x 0,66 m estendida: 1,24 x 0,66 m
Bandeja de Ferramentas de 0,45 x 0,20 m com 0,13 cm de profundidade
Porta-Luz Fluorescente
Kit de Sobreposição - apenas modelos AM
Adaptador de Estabilizadores de Sobreposição
Ponto para gancho de guindaste
Controle auxiliar de emergência para descer
Kit de Energia Extra - apenas modelos DC
Alarme de descida
Luz Intermitente Âmbar
Carregador de alta performance de 5 horas com baterias AGM - livres de manutenção
Trava de segurança
Opção área-limpa - apenas para os modelos 15AMI - AC

	15AMI	19AMI	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Altura de Trabalho	6,40 m	7,62 m	7,92 m	9,45 m	11,00 m	12,80 m	14,33 m
Altura da Plataforma	4,57 m	5,89 m	6,09 m	7,62 m	9,14 m	11,05 m	12,42 m
Capacidade da Plataforma	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg
Altura Total - Recolhida	2,00 m	1,98 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,64 m	2,64 m
Largura Total da Base Recolhida	0,74 m	0,86 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Comprimento Total da Base - Recolhida	1,33 m	1,35 m	1,19 m	1,24 m	1,32 m	1,38 m	1,46 m
Comprimento Total da Base Sem Plataforma	1,33 m	1,33 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m	1,35 m	1,35 m
Altura Total Inclinada p/ Trás	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,94 m	2,00 m
Comprimento Total Inclinada para Trás	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,74 m	2,74 m
Altura de Entrada do Piso	0,48 m	0,44 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m
Comprimento da Ponta dos Niveladores	N/A	N/A	1,57 m	1,57 m	1,73 m	2,01 m	2,01 m
Comprimento da Ponta dos Estabilizadores - CSA	N/A	N/A	2,01 m	2,01 m	2,36 m	2,74 m	2,74 m
Largura da Ponta dos Estabilizadores	N/A	N/A	1,35 m	1,35 m	1,55 m	2,01 m	2,01 m
Largura da Ponta dos Estabilizadores - CSA	N/A	N/A	2,01 m	2,01 m	2,36 m	3,02 m	3,02 m
Plataforma até Parede Frontal	Zero	Zero	0,20 m	0,13 m	0,13 m	0,35 m	0,28 m
Plataforma até Parede Frontal - CSA	N/A	Zero	0,43 m	0,36 m	0,46 m	0,71 m	0,66 m
Plataforma até Parede Lateral	0,04 m	0,10 m	0,33 m	0,33 m	0,46 m	0,66 m	0,66 m
Plataforma até Parede Lateral - CSA	N/A	0,10 m	0,66 m	0,66 m	0,94 m	1,17 m	1,17 m
Peso Bruto Veicular - AC	373 kg	N/A	336 kg	374 kg	404 kg	481 kg*	499 kg†
Peso Bruto Veicular - DC	414 kg	513 kg	390 kg	410 kg	426 kg	526 kg**	558 kg††

* para CSA, adicione 77 kg; ** para CSA, adicione 57 kg; † para CSA, adicione 98 kg; †† para CSA, adicione 66 kg.

Garantia JLG "1 & 5"

JLG Industries, Inc. garante seus produtos por um (1) ano e dá garantia de cinco (5) anos para os principais componentes estruturais especificados. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as especificações ou os equipamentos sem prévia notificação. Estas máquinas cumprem ou excedem as normas regulatórias OSHA 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453 e ANSI A92.3-1990, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

JLG Latino Americana Ltda.

Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP - CEP 13347-404
Fone: (19) 3936-8870
Fax: (19) 3935-2312
E-mail: comercial@jlgbrasil.com.br
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

